



*Sonda incluida



Cruz Full Color P8s Exterior IP54

Doble cara

Ref.293081

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤562w
Consumo medio	± 224w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura Metal RAL6026. Ap.hacia arriba	
Escaneo	1/8
Píxeles	96*96px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±32,3Kg/ ±39,1Kg



*Sonda incluida



Cruz Full Color P8XXL Exterior IP54

Doble cara

Ref.293083

Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤886w
Consumo medio	± 355w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura Metal RAL6026. Ap.hacia arriba	
Escaneo	1/5
Píxeles	120*120px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±39,5Kg/ ±45Kg

Anclaje de cruces Cosmi Estándar:




La gama de cruces Full Color Cosmi, vienen con la garra de **406mm incluida por defecto.**

También ponemos a su disposición la posibilidad de sustituir la garra de 406mm por **una más larga de 708mm**
*(Ver condiciones del cambio)





Nuestro compromiso con la seguridad

Toda la gama de cruces Full Color incorporan un Kit de vientos para una sujeción de la cruz segura y efectiva. Una medida de protección que garantiza la seguridad ante todo.

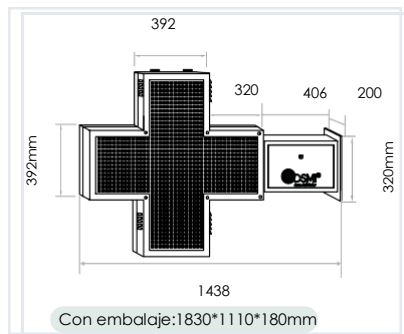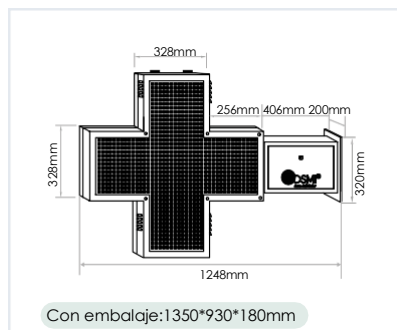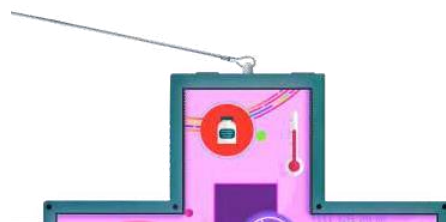

Gama de equipos **cruces Orion Full Color**

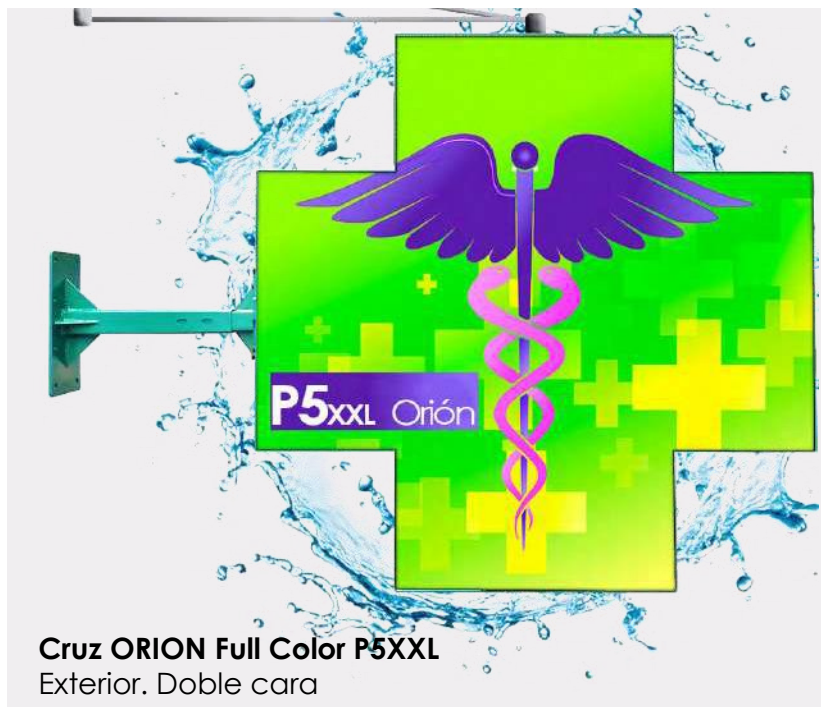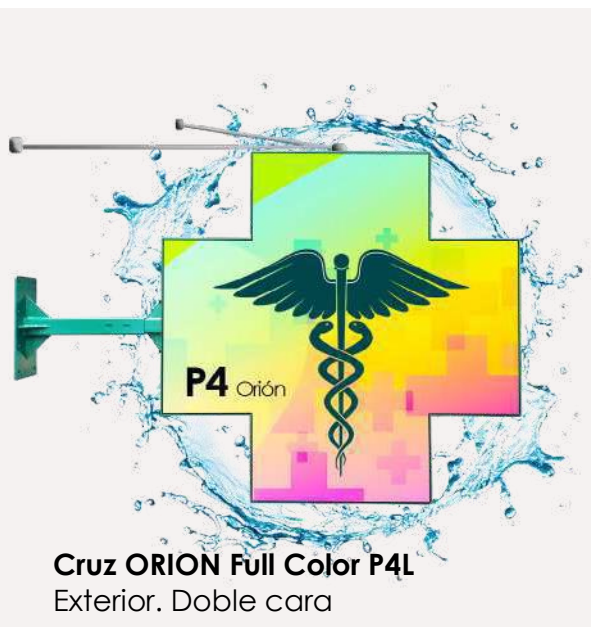



*Sonda incluida




Cruz Orión Full Color P6S

Exterior IP54

Doble cara

Ref.293026

Pitch	6mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥6m
Potencia máxima	≤837w
Consumo medio	± 335w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±27Kg+garra/ ±32Kg+garra

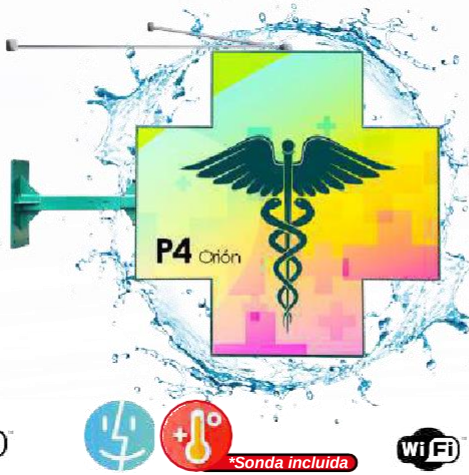

*Sonda incluida




Cruz Orión Full Color P4L

Exterior IP54

Doble cara

Ref.293024

Pitch	4mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥4m
Potencia máxima	≤1440w
Consumo medio	±576w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/10
Píxeles	256*256px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±57Kg+garra/ ±63Kg+garra

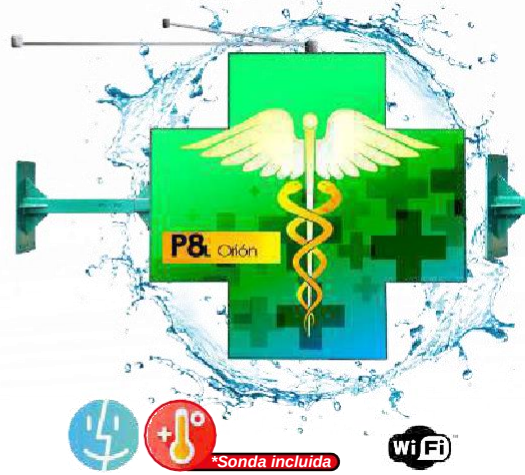

*Sonda incluida




Cruz Orión Full Color P8L

Exterior IP54


Doble cara

Ref.293028


Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥8m
Potencia máxima	≤1344w
Consumo medio	± 537w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Metal RAL6026. Ap.hacia arriba
Escaneo	1/8
Píxeles	128*128px*cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±57Kg+garra/ ±63Kg+garra



Con embalaje: ±850*850+180mm + garra

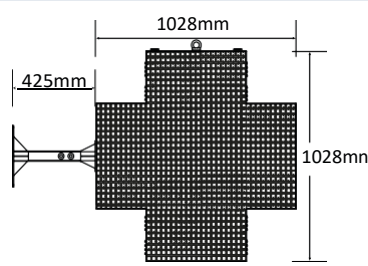

Con embalaje: 1115*1115*185mm + garra

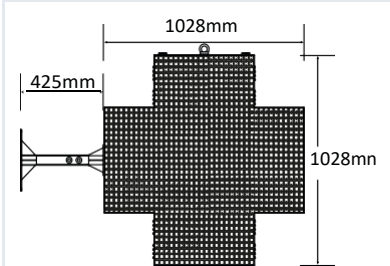

Con embalaje: 1115*1115*185mm + garra