



Croix Full Color P6


Extérieur IP65

Double face

Réf.293062

Pitch	6mm
Luminosité	±5.000/ 5.000nits
Dis. Visualisation	≥6m
Puissance maximale	≤384w
Consommation moy.	± 153w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture Métal RAL6016.Op.vers le haut	
Scan mode	1/8
Pixels	96*96px*face
A. visualisation	H:140°-V:130°
Poids / Avec emballage	±23,5Kg/ ±27,7Kg

Plus d'infos sur le produit



Avec emballage : 1160*730*180mm



Croix Full Color P8s


Extérieur IP65

Double face

Réf.293081

Pitch	8mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥8m
Puissance maximale	≤562w
Consommation moy.	± 224w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture Métal RAL6016.Op. vers le haut	
Scan mode	1/8
Pixels	96*96px*face
A. visualisation	H:140° - V:130°
Poids / Avec emballage	±32,3Kg/ ±39,1Kg

Plus d'infos sur le produit



Avec emballage : 1350*930*180mm



Croix Full Color 8XXL


Extérieur IP65

Double face

Réf.293083

Pitch	8mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥8m
Puissance maximale	≤886w
Consommation moy.	± 355w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture Métal RAL6016.Op.vers le haut	
Scan mode	1/5
Pixels	120*120px*face
A. visualisation	H:140° - V:130° - V:130°
Poids / Avec emballage	±39,5Kg/ ±45Kg

Plus d'infos sur le produit

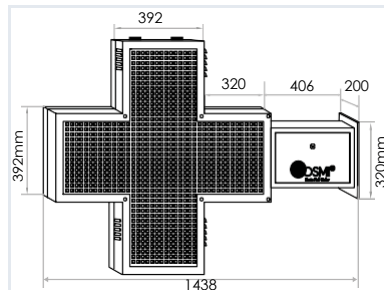

Avec emballage : 1830*1110*180mm



Cross Orión Full Color P6S


Extérieur IP65

Double face


Réf.293026

Pitch	6mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥6m
Puissance maximale	≤837w
Consommation moy.	± 335w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métal RAL6016. Op.vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	128*128px*face
A. visualisation	H:140°-V:130°
Poids / Avec emballage	±27Kg+sup/ ±32Kg+sup

Plus d'infos sur le produit



Avec emballage : ±850*850mm + griffe

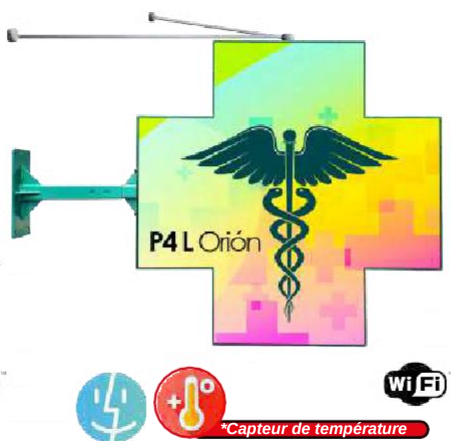

Cross Orión Full Color P4L


Extérieur IP65

Double face

Ref.293024

Pitch	4mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥4m
Puissance maximale	≤1440w
Consommation moy.	±576w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métal RAL6016. Op.vers le haut
Scan mode	1/10
Pixels	256*256px*face
A. visualisation	H:140° - V:130° - V:130°
Poids / Avec emballage	±57Kg+sup/ ±63Kg+sup

Plus d'infos sur le produit

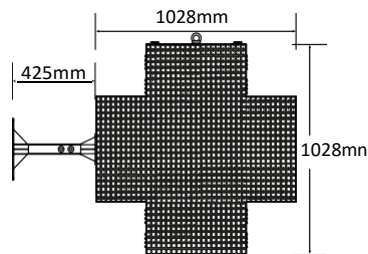

Avec emballage : 1110*1110*180mm + griffe



Cross Orión Full Color P8L


Extérieur IP65

Double face

Réf.293028

Pitch	8mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥8m
Puissance maximale	≤1344w
Consommation moy.	± 537w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métal RAL6016. Op.vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	128*128px*face
A. visualisation	H:140° - V:130° - V:130°
Poids / Avec emballage	±57Kg+sup/ ±63Kg+sup

Plus d'infos sur le produit

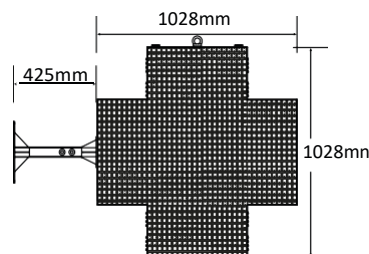

Avec emballage : 1110*1110*180mm + griffe



Connexions et accessoires :

Croix clé en main en couleur : avec RJ45 et USB.

Transformez votre croix

En un monstre de communication
Ajoutez l'un de ces éléments et donnez-lui le PLUS



Design

Épaisseur extra-fine seulement 137mm



Griffe

Agriffe réglable incluse.
Peut être remplacée par pince verticale* (réf 293020) Non inclus.

Frontière Super Slim

Notre engagement à la sécurité

Toute la gamme des croix Full Color est équipée d'un kit éolien pour un maintien sûr et efficace de la croix. Une mesure de protection qui garantit avant tout la sécurité.



Croix Orion Full Color P5 XXL

Extérieur IP65


Double face

Réf.293025

Pitch	5mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥5m
Puissance maximale	≤2048w
Consommation moy.	± 824w
Tension defonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métal RAL6016. Op.vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	256*256px *face
A. visualisation	H:140° - V:130° - V:130°

Poids / Avec emballage ±63Kg + sup/ ±70Kg+sup

Plus d'infos sur le produit

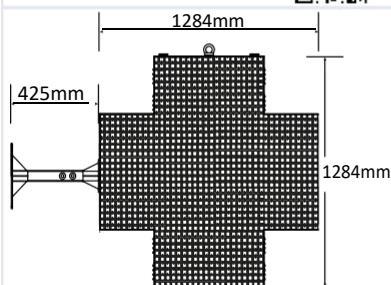

Avec emballage : 1360*1360*180mm + griffe

Logiciel

Logiciel et application multilingues

Application disponible pour:



Logiciel Windows



App Android et IOS

